

让静电控制变得**轻松简单!**

产品规格
静电消除
电源装置



LB2A4S

该电源装置配备了两个带有 180° 移相输出电压的高压变压器。因此，连接到该电源装置的静电消除棒同时产生正离子和负离子。这保证了即使在非常高的速度下也能较好地中和静电荷。

该电源装置配备有两个高压指示器和一个带指示灯的开启/关闭开关。

LB2A4D

该电源装置在预设的高压输出下降时关闭，例如由于短路。该装置建议与室外 Conveyostats 一起使用。



依工斯诺科恩静电（深圳）有限公司


广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号
富比伦鼎丰高新产业区2栋2楼
电话: (0755) 2309 6600 转 211
传真: 0755-23096500
邮箱: Industrial@simco-ion.cn
官网: www.simco-ion.cn



技术规格

外壳材料	钢, 粉末涂料
重量	6 kg
连接	2 × 4
带灯的开启/关闭开关	是
高压指示灯	氖气灯
电缆	1.8 m
环境温度	0 - 50 ° C
应用类型	工业
主电源	115 V 或 230 V*
频率	50 或 60 Hz*
功耗	100 W
辅电源	4 kV AC*
辅电流	最大 2.5 mA

* 请与 Simco-Ion 联系, 了解其他电压和频率信息。

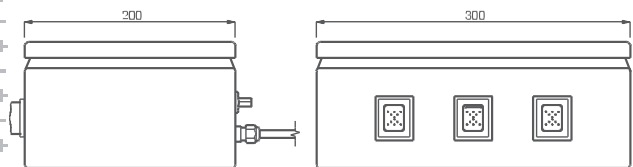

LB 装置技术图纸