

让静电控制变得**轻松简单!**

产品规格

静电消除
离子风机



HP-N-Ex

HP-N-Ex 防爆离子风机由一个电机和一个风扇组成。环境空气从一侧吸入，并沿着静电消除棒吹出。有效电离宽度为 500 mm。该离子风机已通过认证，可用于某些爆炸危险环境。电源装置集成在静电消除棒中。

Simco-Ion 静电消除棒也可用于需要长距离中和的应用和某些危险区域。这些静电消除棒采用防触电设计；每个发射针均电容耦合至高电压。用于危险区域的静电消除棒配备了集成式电源装置，因此无需外部高压电缆。对于较大的工作距离或 3D 物体，可使用带有风机的离子发生器。



特点:

- ⊕ 远距离中和
- ⊕ ATEX 认证



技术规格

工作距离	1500 mm (最大)
工作宽度	500 mm
外壳材料	铝/钢
内体材料	PVC
发射针	特种合金
静电消除棒电缆	5 m (氯丁橡胶)
机电电缆	5 m (氯丁橡胶)
重量	13 kg
环境温度	0 - 40 °C
应用类型	工业
噪音水平	60 dB (A) (距离 1 米)
主电源	230/400 VAC, 50 Hz, 3 相
功耗	120 W
选配	氖气灯, 外部
适用电源	集成式电源
认证	ATEX
ATEX 分类	II 2 G Ex smb IIB T4 (静电消除棒) II 2 G c T4 (风机) II 2 G Ex e II T4 (电机)
ATEX 认证	BASOOATEX2162X PTBO2ATEX3114

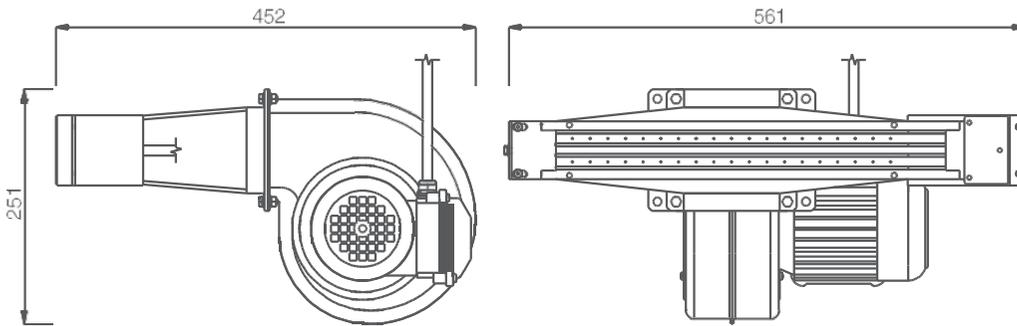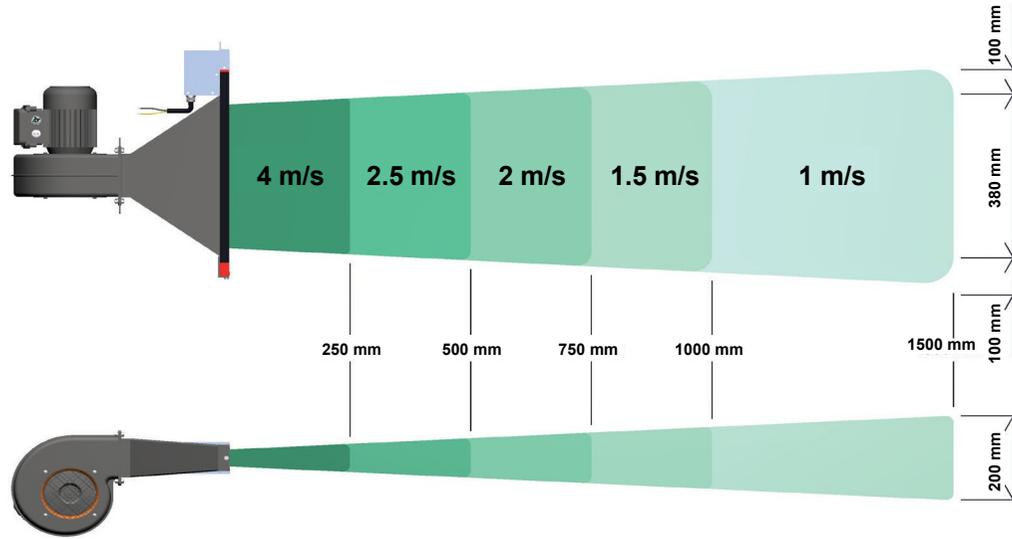

HP-N-Ex 技术图纸

依工斯诺科恩静电（深圳）有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号
 富比伦鼎丰高新产业区2栋2楼
 电话：(0755) 2309 6600 转211
 传真：0755-23096500
 邮箱：Industrial@simco-ion.cn
 官网：www.simco-ion.cn

