



Performax IQ Easy Ex

Performax IQ Easy Ex 和 Performax IQ Easy Ex Speed 静电消除棒设计用于中和带静电的表面，可用于某些爆炸危险环境。

Performax IQ Easy Ex 静电消除棒有两种型号：

- ⊕ 标配，适用于所有应用，工作距离为 100 至 300 mm。
- ⊕ Speed，适用于高速应用，工作距离为 50 至 300 mm。

特点：

- ⊕ 内置高压电源，输入电压 24 VDC
- ⊕ 双色高亮 LED 指示灯显示静电消除棒开启（绿色）或静电消除棒警报（红色）
- ⊕ 标配 10 或 20 米电缆
- ⊕ 铝制型材保证结构坚固，长度可达 3 米
- ⊕ 专为工业用途设计，易于清洁；（防护等级 IP66）
- ⊕ 通用安装支架可用于各种安装方式
- ⊕ Ex 区域无高压电缆
- ⊕ 符合最新标准

可连接 IQ Easy 平台

可以将 Performax IQ Easy Ex 静电消除棒连接到 IQ Easy 平台，这为您及最终客户带来以下优势：

使用 IQ Easy 系统，产品可在**生产过程结束时带有最少的残余静电荷。**

减少生产故障和生产中断。


质量保证：用户可以**找到所有的数据和操作日志。**

IQ 设备代替传统静电消除设备的一个优点是，当设备出现问题时，用户会收到警告，以便可以及时进行干预。警告和警报将使用户在完全故障发生之前计划维护或更换设备。因此，**机器不再因静电控制设备故障而突然停工!**

IQ Easy 系统将为设备提供最佳设置，以**确保静电中和效率最大化**

所有 24 V 产品**保修 4 年**




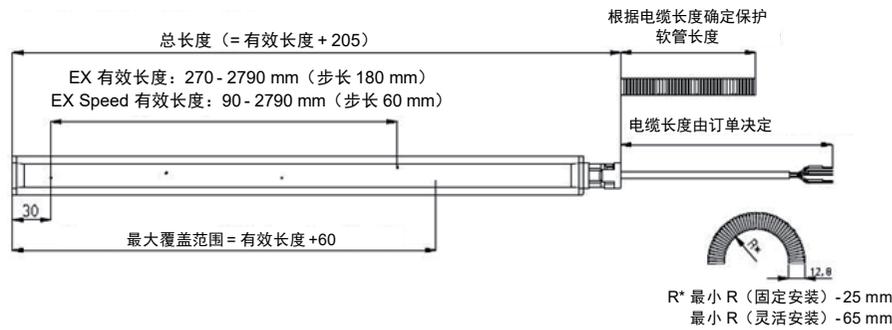


带 PA 保护软管的 Performax IQ Easy Ex (Speed) 技术图纸

技术规格

工作距离	Performax IQ Easy Ex: 100 - 300 mm Performax IQ Easy Ex Speed: 50 - 300 mm
材料速度	Performax IQ Easy Ex: 0 - 500 m/min Performax IQ Easy Ex Speed: > 500 m/min
外壳材料	铝/PA6/PUR
发射针	特种合金
电缆	低压电缆 5 × 0.35 mm ²
重量	2.2 kg/m
环境温度	0 - 40 °C
应用类型	工业
主电源	24 VDC, < 0.5 A
防护等级	IP66
适用电源	集成, 24 VDC 电压输入
指示灯	高亮度绿色/红色 LED
双色 LED	持续亮起 闪烁 绿色 运行中 待机 红色 过载 无通信

Ex 认证

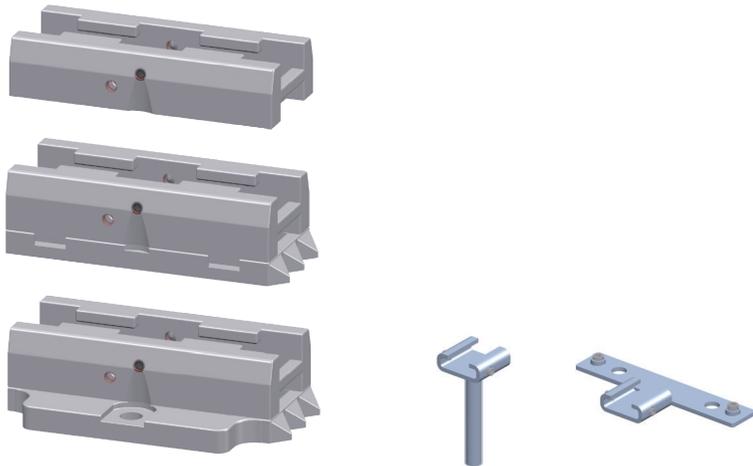

通用安装支架是标配

选配, 可提供金属安装支架



该静电消除棒通过状态模块连接, 该模块包含所需的保险丝, 并显示 Ex 区域外的状态信息。

依工斯诺科恩静电(深圳)有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号
富比伦鼎丰高新产业区2栋2楼

电话: (0755) 2309 6600 转 211
传真: 0755-23096500

邮箱: Industrial@simco-ion.cn
官网: www.simco-ion.cn

