





## HDC 和 HDR

Simco-Ion 提供多种静电发生棒和电极，可根据具体应用和条件进行选择。这些静电发生棒连接到直流高压发生器使用。单极性高压点在周围形成强离子饱和电场，要求材料必须接地。材料通过离子充电，由于不同极性相互吸引，材料表面暂时粘在一起。使用 Simco-Ion Chargemaster 系统，能够通过多种方法对材料进行暂时静电充电。

这些坚固耐用的静电发生棒具有多种工业应用。静电发生棒后部带有槽位，安装简便。HDC 静电发生棒配有电阻器，能够避免机器控制系统因意外火花放电而出现故障。电缆输出可选直线式或直角式 (90°)。

HDR 静电发生棒适合高速应用。每个单独点都装配有一个电阻，大大降低了火花放电的几率。

### 可选电缆出口

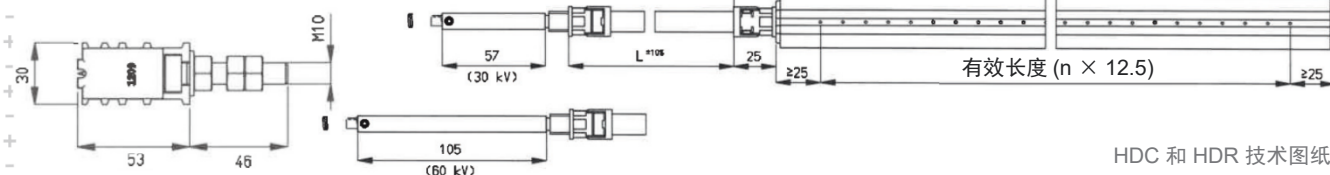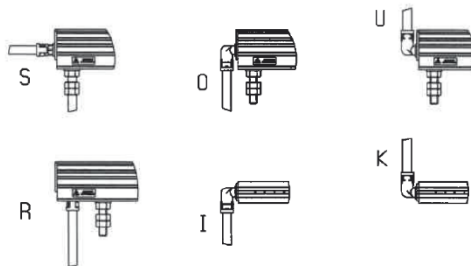

HDC 和 HDR 技术图纸

### 依工斯诺科恩静电（深圳）有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道 9 号  
富比伦鼎丰高新产业区 2 栋 2 楼  
电话: (0755) 2309 6600 转 211  
传真: 0755-23096500  
邮箱: Industrial@simco-ion.cn  
官网: www.simco-ion.cn

### 技术规格

	HDC	HDR
工作距离	20 mm (< 30 kV) 75 mm (30 - 60 kV)	20 mm (< 30 kV) 75 mm (30 - 60 kV)
外壳材料	PVC	PVC
电离点	特种合金	特种合金
电缆	带 PA 保护套的高压电缆	带 PA 保护套的高压电缆
重量	1 kg/m	1.6 kg/m
环境温度	0 - 55 °C	0 - 55 °C
应用类型	工业	工业
操作电压	0 - 60 kV DC	0 - 60 kV DC
可选出口	直角式电缆出口	直角式电缆出口
适用电源	CM5-30/60	CM5-30/60