



MCM 30

静电发生器

MCM 30 是一款功能强大的开关式静电发生器，可为静电发生棒和各种静电发生针提供高压，用于临时粘合材料。MCM 30 采用小尺寸冲头，为各种生产工艺提供简单而经济的解决方案。


- 紧凑轻便
- 输入电压 24 VDC
- 最大输出可达 30 kV @ 1 mA
- 用户可选电压或电流模式
- 设计坚固，适合工业应用
- 正负极可选

规格


输入功率	24 VDC, 3 A, 最大 75 W
输出电压范围	3 至 30 kV 直流
输出电流范围	0.1 mA 至 1 mA (单路输出)
操作温度	32 ° F (0 ° C) 至 104 ° F (40 ° C)
接口连接	(12) 路接线端子和多用途接口连接器
外壳	ABS 塑料 (UL94V-0), 颜色: 黑色
外形尺寸	7.75" (长) x 3.00" (宽) x 2.62" (深) (197 mm (长) x 76 mm (宽) x 67 mm (深))
重量	1.7 lb (0.77 kg)
安装	集成安装支架

部件编号

说明	负电荷	正电荷
MCM 30 - 无交流适配器	4015426	4015427
MCM 30 - 100/120V 交流 日本/北美	4015435	4015438
MCM 30 - 230 V 交流 欧洲大陆	4015436	4015439
MCM 30 - 230V 交流 英国	4015437	4015440

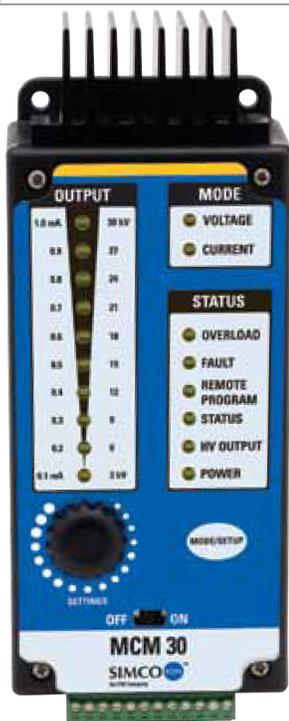

MCM 30 尺寸图

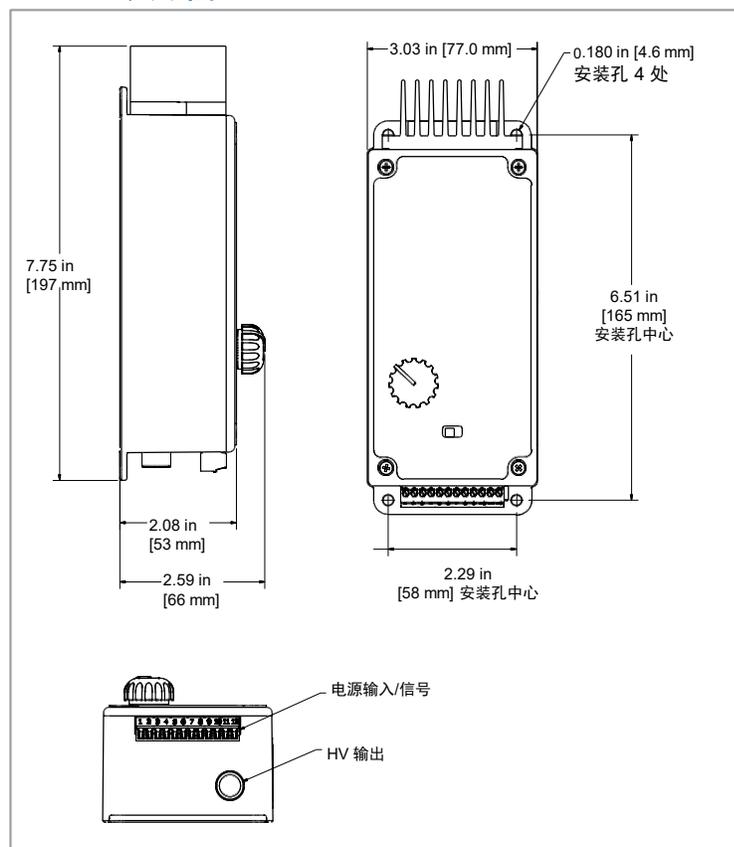

静电发生器的前面板具有 LED 阵列，可连续指示设备的运行状况和可调输出的水平。

紧凑的尺寸和 24 V 输入允许发生器位于发生针和静电发生棒附近，最大限度地减少了对长高压电缆的需求。

MCM 30 非常适合操作间隙非常有限的工具内机械环境。MCM 30 的重量不到 2 lb，采用抗震设计，可在自动堆叠固定过程中直接安装在龙门架或机械臂上。



SIMCO IONTM
An ITW Company

P/N 5201173 版本 B
© 2011 Simco-Ion - 保留所有权利。
规格如有变更，恕不另行通知。

依工斯诺科恩静电（深圳）有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道
9 号富比伦鼎丰高新产业区 2 栋 2 楼

电话: (0755) 2309 6600 转 211
传真: 0755-23096500

邮箱: Industrial@simco-ion.cn
官网: www.simco-ion.cn

全球静电防控领导者