

让静电控制变得**轻松简单!**

产品规格

静电消除
静电消除棒



EP-Sh-N

Simco-Ion 静电消除棒也可用于需要长距离中和的应用。这些静电消除棒采用防触电设计；每个发射针均电容耦合至高压。

该静电消除棒的每个单独的发射针均电容耦合至高压。因此，如果您意外触碰发射针，不会受到电击。另一个优点是，当多个发射针短路时（例如严重结垢），静电消除棒可继续正常工作。

在某些条件下，EP-Sh-N 静电消除棒能够从最大 150 mm 的距离中和带静电的材料。

依里斯诺科恩静电（深圳）有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号
富比伦鼎丰高新产业区2栋2楼

电话: (0755) 2309 6600 转 211

传真: 0755-23096500



邮箱: Industrial@simco-ion.cn

官网: www.simco-ion.cn



技术规格

工作距离	150 mm (最大)
外壳材料	阳极氧化铝
内体材料	PVC
发射针	特种合金
电缆	金属屏蔽电缆
重量	0.5 kg/m
环境温度	0 - 55 ° C
应用类型	工业
选配	直角式电缆出口
操作电压	7 kV AC
适用电源	A2A7S/MPM
认证	UL
最大长度	10000 mm

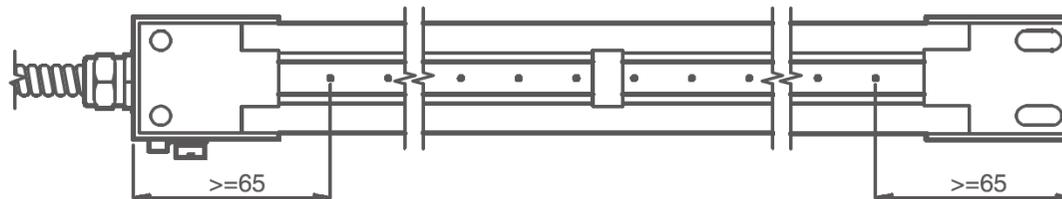

EP-Sh-N 技术图纸