# 让静电控制变得轻松简单!

静电消除 静电消除棒







VicinION 静电消除棒采用 24 VDC 供电,尺寸小,有效长等于全长 非常适合紧凑型机器及工艺。

许多小型办公机器、平板打印机、数码打印机及包装机需要将静 电消除棒安装在表面附近,但可用于静电消除棒的安装空间非常

VicinION 静电消除棒采用独特的专利运行理念,将高频、稳态高压 输出至发射针。即使相隔距离非常近,也能有效中和静电。

### 特点

- VicinION 与需要中和静电的材料相距 5-75 mm 时运行效率 最高。
- 发射针间距小, 电离均匀分布。
- 配备 M4 滑动螺栓, 与 Simco-Ion 小型交流静电消除棒兼容。
- 采用获得专利的自动平衡电离技术,适用于需要在低于 100 V 时中和静电的关键应用。
- 最小有效长度为 224 mm(全长 263 mm)。长度增幅为 17.5 mm, 最长为 1000 mm。
- 发射针为耐用钨针,形状特制,效率高,寿命长。
- 使用 5 针 M8 连接器连接 24 VDC 电源。
- 连接器还为监控信号和远程开/关信号提供2个针脚。
- 彩色 LED 灯指示工作状态。

工作距离	5 - 75 mm
离子平衡	<+/- 50 V
外壳材料	ABS
标准接地排	铜
发射针	特种合金
连接器	标准 M8/5 针
重量	0.8 kg/m
环境温度	0-55° C
应用类型	工业
防护等级	IP66
适用电源	集成,24 VDC 电压输入
指示灯	高亮度 LED 灯:绿/红/桔
I/O 信号	HV - OK
选配	独立运行桌面式电源 (100-240 V/24 V)
	导轨电源 (100-240 V/24 V)

VicinION 采用全密封结构,达到 IP66 防护等级,适用于需 要频繁(用水)进行清洁的环境。










## 静电消除 | 静电消除棒 | VicinION

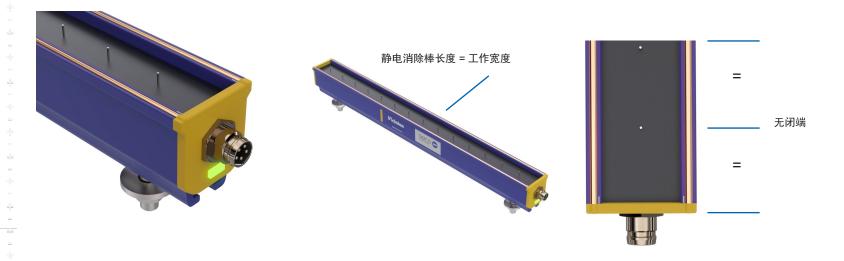



### 依工斯诺科恩静电(深圳)有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号 富比伦鼎丰高新产业区 2 栋 2 楼

电话: (0755) 2309 6600 转 211

传真: 0755-23096500

邮箱: Industrial@simco-ion.cn 官网: www.simco-ion.cn