



VolumION

VolumION 离子风机结构坚固，非常适合工业应用。该离子风机与需要中和静电的产品或材料间的距离最远可达 1.5 米。内置的 Simco-Ion 防触电静电消除棒外接 Simco-Ion 电源，为电离提供所需电压。

VolumION 是一款强劲离子风机，有效电离宽度为 500 mm。VolumION 由一个电机、两个风扇及一个电离装置组成。工作时风机周围空气从两侧吸入，并沿着三根静电消除棒吹出。两侧吸入的气流量可调。

这款离子风机也非常适合纸张及薄膜卷材卷绕过程中的远距离静电中和。进气口可配备一个特殊滤网。可通过一个外加的控制电路来实现手动操作。通过控制电路，只需提供两个安装孔，即可安装一个电位计及 LED 灯。


特点

- ⊕ 坚固耐用，适用于（重型）工业应用
- ⊕ 400 V 静音电机
- ⊕ 易于清洁
- ⊕ 标配 3 米氯丁橡胶电缆
- ⊕ 气流量可调
- ⊕ 选配空气滤网
- ⊕ 与卷材相距 1500 mm 可发生电离
- ⊕ CE 认证




技术规格



工作距离	1500 mm (最大)
工作宽度	500 mm
外壳材料	钢制, 粉末涂料
电离棒材料	PVC
发射针	特种合金
静电消除棒电缆	3 m (金属屏蔽线)
机电缆	3 m (氯丁橡胶)
重量	11 kg
环境温度	0 – 50 °C
应用类型	工业
噪音水平	77 dB (A) (1 米处)
风量	50 Hz: 600 m ³ /h 60 Hz: 660 m ³ /h
主电源	400 VAC, 50 Hz/60 Hz
功耗	140 瓦
选配	滤网
适用电源	A2A7S/MPM

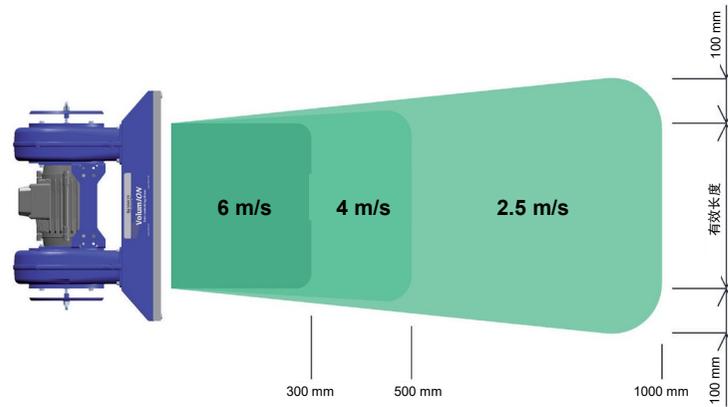


气流/速度和工作距离

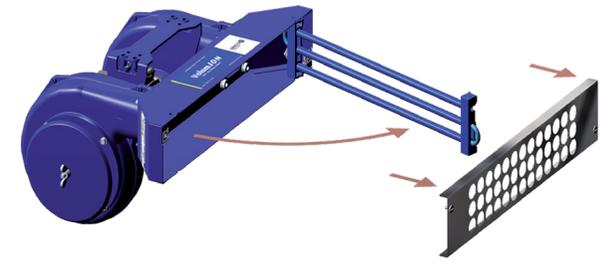

构造精巧，易于清洁电离装置

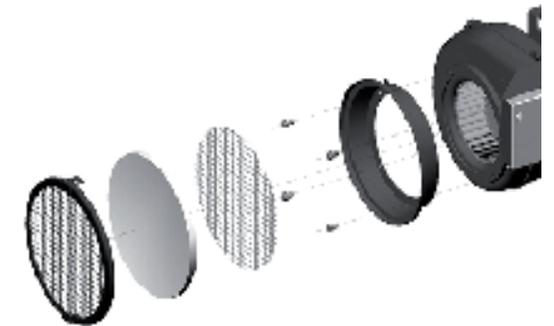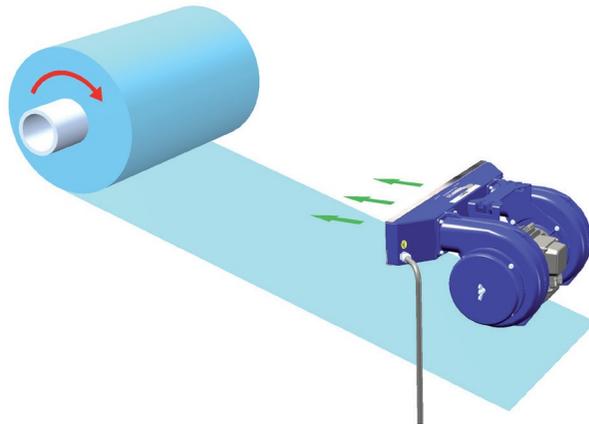

选配滤网，确保洁净的空气吹向目标区域

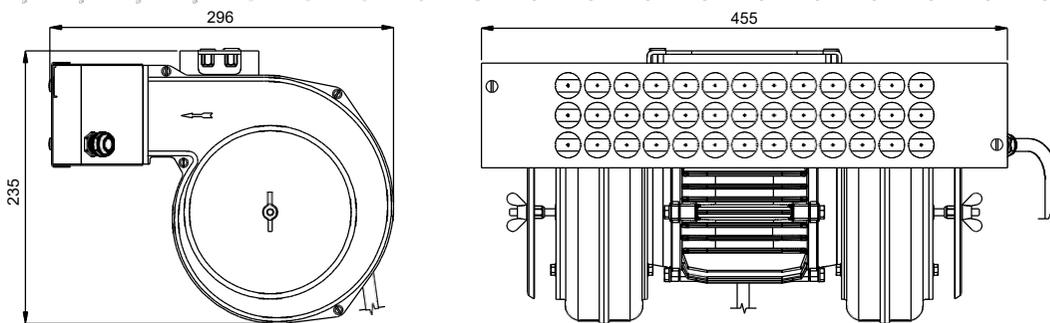

VolumION 技术图纸

依工斯诺科恩静电（深圳）有限公司

广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道9号
富比伦鼎丰高新技术产业区2栋2楼

电话：(0755) 2309 6600 转 211
传真：0755-23096500

邮箱：Industrial@simco-ion.cn
官网：www.simco-ion.cn

